

# 60% 開口率

## 進化した KS レインボウ



あらゆる気象条件に理想のガラリ

### 換気ガラリに防水性能をプラス



- 開口率60%になります。
- 枠見込は100タイプとなります。
- 防虫網・防鳥網の仕様が可能です。
- 防火設備の必要な場所には防火ダンパーガラリを取り付けることが可能です。

※ 試験成績書も、ご準備しております。：耐雨試験・圧力損失測定試験

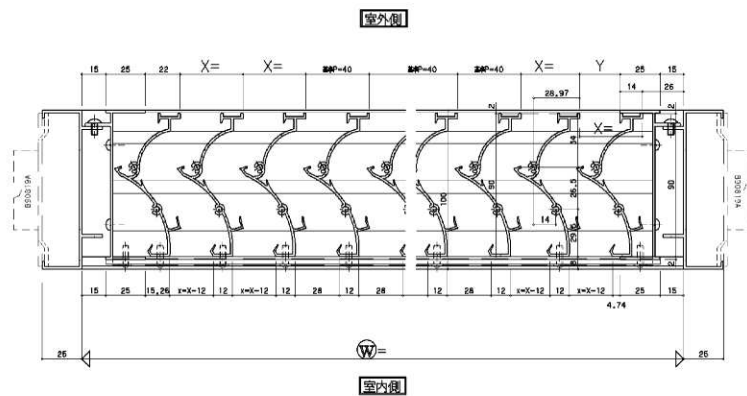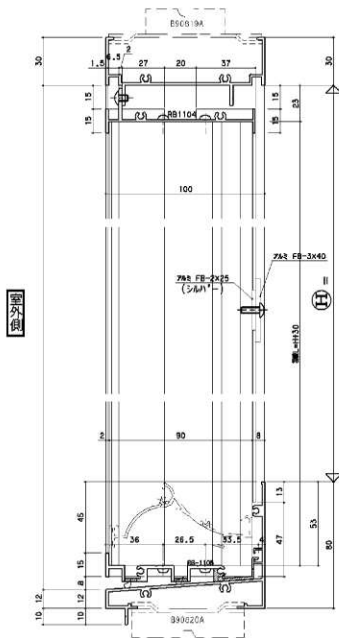

### 耐雨性能試験結果

時間 (min)	風速 (m/s)	漏水量 (cc)	防水効率	状況
10	10	0.2	99.998%	細かい水滴が時々飛散する
10	15	0.7	99.993%	細かい水滴が時々飛散する
10	20	3.0	99.97%	細かい水滴に混じり大きな水滴が時々飛散する
10	25	17.8	99.82%	水滴が頻繁に飛散する
10	30	23.0	99.77%	水滴がより頻繁に飛散する

 株式会社 建鋼社

株式会社 建鋼社 〒861-8037 熊本県熊本市長嶺西1-1-70 TEL:096-386-2111 / FAX:096-386-2121  
東京営業所 / 福岡営業所 / 長崎営業所 / 佐賀事務所 / 鹿児島営業所 / 天草営業所

# 70%

開口率



## 進化した KS レインボウ

あらゆる気象条件に理想のガラリ

### 換気ガラリに防水性能をプラス

- 開口率70%になります。
- 枠見込は100タイプとなります。
- 防虫網・防鳥網の仕様が可能です。
- 防火設備の必要な場所には防火ダンパーガラリを取り付けることが可能です。

※ 試験成績書も、ご準備しております。：耐雨試験・圧力損失測定試験

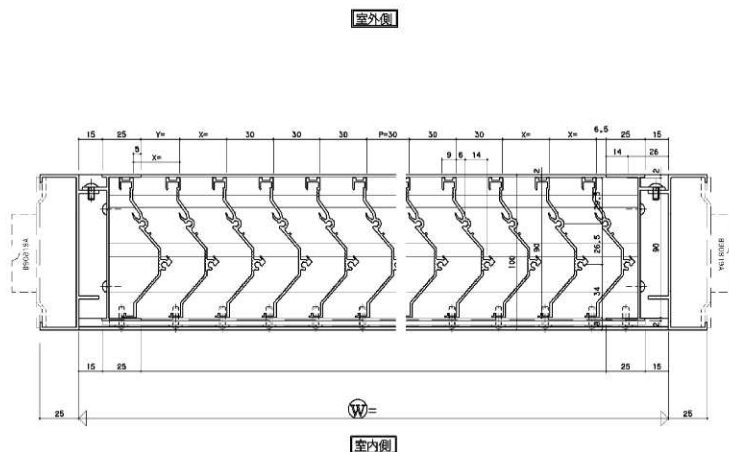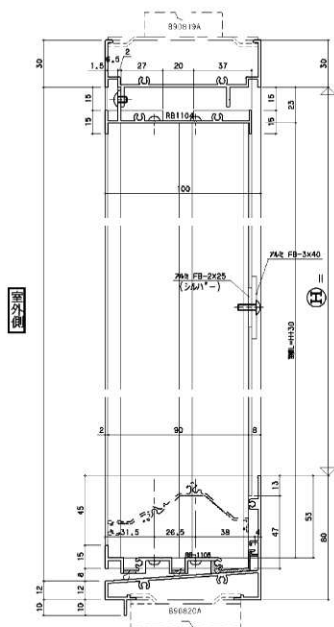

### 耐雨性能試験結果

時間 (min)	風速 (m/s)	漏水量 (cc)	防水効率	状況
10	10	0.6	99.99%	微細な水滴が時々飛散する
10	15	0.9	99.98%	微細な水滴が時々飛散する
10	20	1.0	99.98%	微細な水滴に混じり大きな水滴が時々飛散する
10	25	2.0	99.96%	水滴が頻繁に飛散する
10	30	8.0	99.84%	水滴がより頻繁に飛散する