



防水カ'ラリ開口率60%(RC枠)

(防鳥網付き)

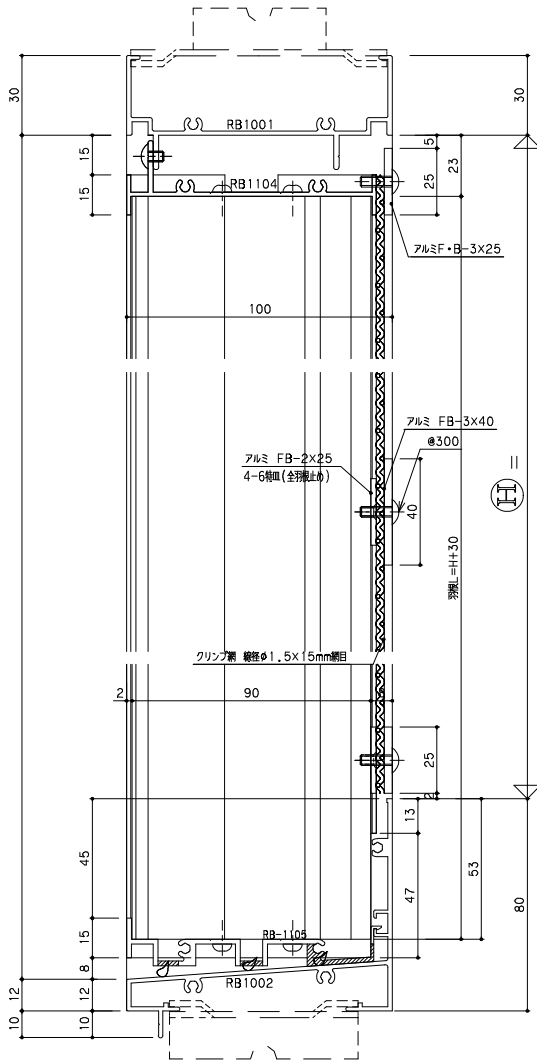


室外側


室内側




無目(1/2)



方立(1/2)




W, H ≤ 2000
中間振れ止めH ≥ 1800



基準羽根ピッチP=40
開口率=60%

室外側

基準羽根割付
X&Yは基準ピッチ40以下とする。

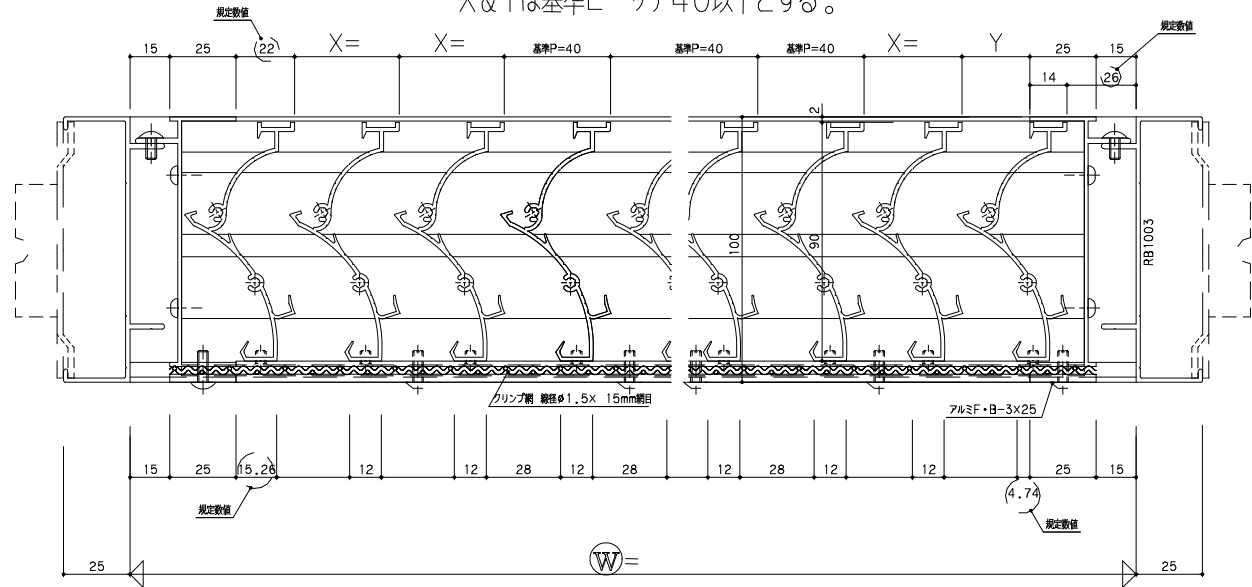

室内側