

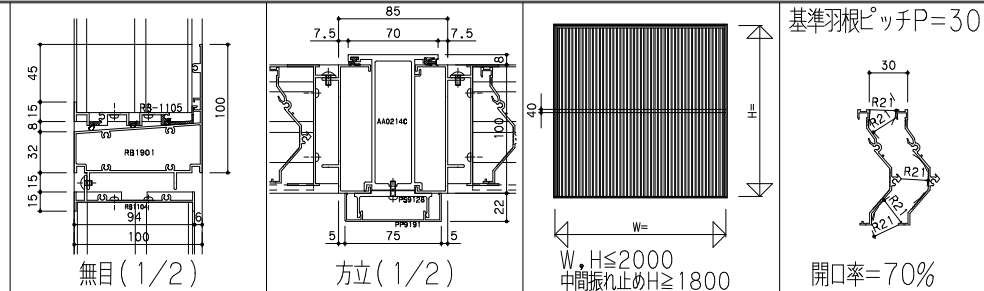


防水カ'ラリ開口率70%(RC枠)

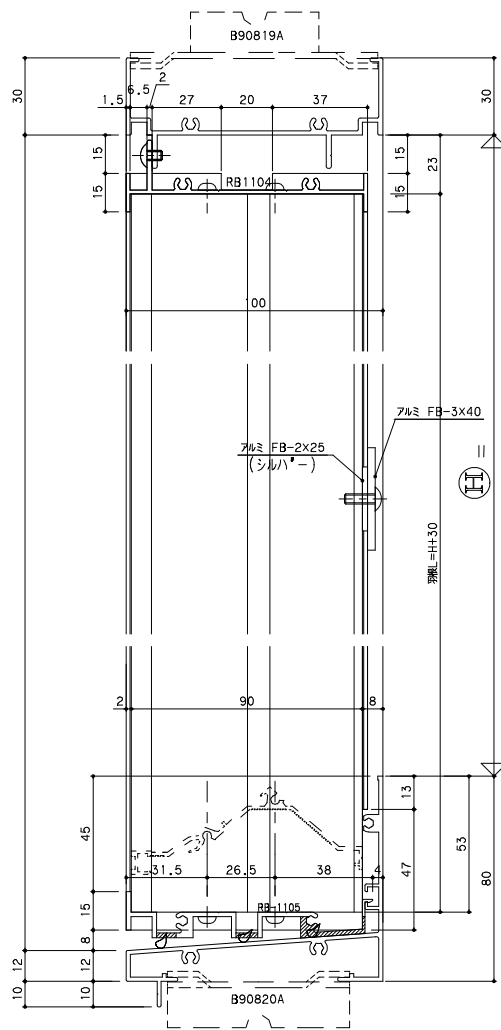

室外側

基準羽根割付  
X&Yは基準ピッチ30以下とする。

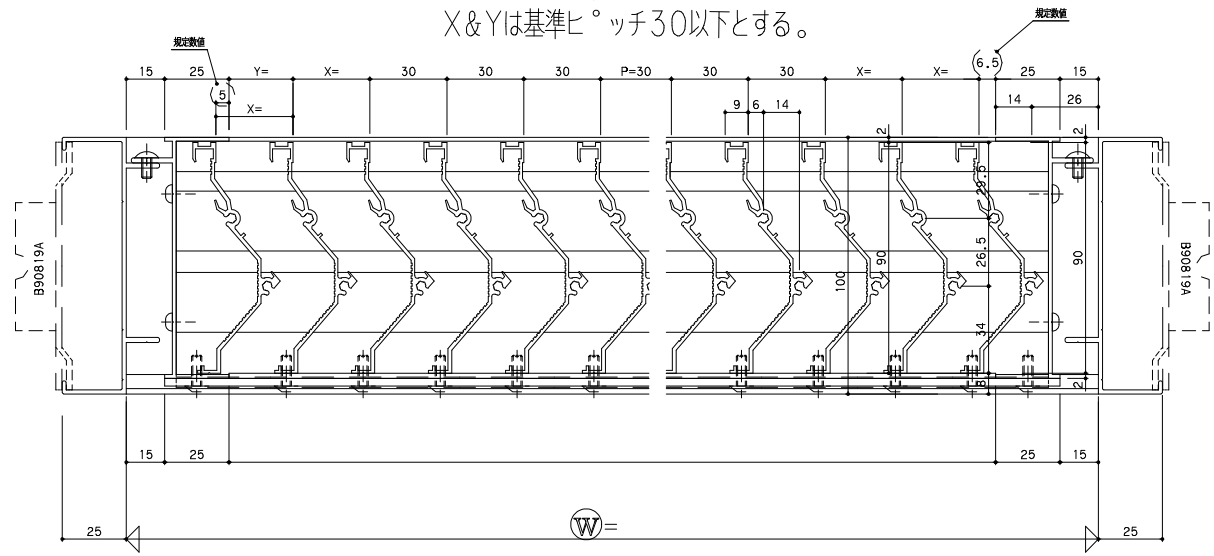

室内側